

MIRA II

36", 45" et 60"



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros 12 dents/pouce (5 dents/cm)
- » Aiguilles broche 10½" (26.8 cm)
- » 1 navette à fil 6122-3000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- « 2 barres de fer
- » 2 cordes
- » 2 toiles
- » Instructions et Video d'assemblage
- » Livre "Ourdir et Tisser"

4230-0136	36"	\$2425.00
4230-0145	45"	\$2695.00
4230-0160	60"	\$2995.00


SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Largueur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Quantité d'aiguilles	1000	1200	1500
Profondeur ouvert	36½" 93 cm		
Largueur du métier	46" 117 cm	55" 140 cm	70" 170 cm
Hauteur TOTAL	58" 132 cm		
Hauteur AVANT	31¼" 79 cm		
Distance entre le ros et la poitrinière	13" 33 cm		
Poids net	113 lbs 51 kg	124 lbs 56 kg	150 lbs 68 kg

Un métier 4 cadres, contre-balancé. Il est le métier idéal pour adapter le battant à navette volante pour activer la production dans les ateliers de tissage commercial. Il est équipé d'un frein à friction, de porte-fils et poitrinière amovibles et maintenant d'un **régulateur de pas** qui permet les ouvertures non balancées 1 contre 3 ou 3 contre 1.

Pour les options voir la page 20



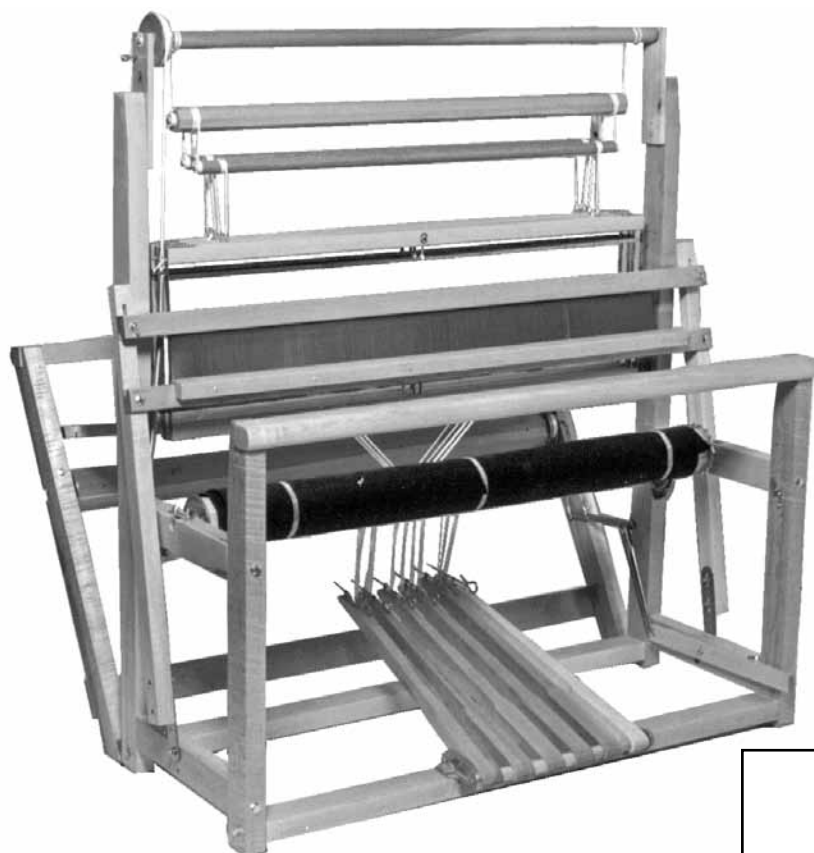

FANNY II 36", 45" et 60"

1024-0136	36"	\$2575.00
1024-0145	45"	\$2850.00
1024-0160	60"	\$3150.00

Un métier 4 cadres, contre-balancé, se pliant à 63 cm (25") de profondeur. Le métier peut être plié même après que le tissage a été commencé.

ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros, 12 dents/pouce (5dents/cm)
- » Aiguilles broche 10½"
- » 1 Navette à fil 6122-1000
- » 1 Crochet à ros 6141-7000
- » 2 Baguettes d'encroix
- » 4 barres de fer
- » 2 cordes
- » 2 toiles
- » Instructions et video d'assemblage
- » Le livre "Ourdir et Tisser"

Il ne prend pas plus d'espace qu'un meuble ordinaire. Peut passer facilement dans une porte.

Porte-fils et poitrinière amovibles. Frein à friction pour une tension égale. Peut être adapté avec le système de la navette volante. Métier plus petit que le Nilus II

Le nouveau Fanny II comprend un **régulateur de pas** permettant une ouverture raisonnable lors d'une croisée non balancée (1 cadre contre 3 ou 3 cadres contre 1)


Le Fanny traditionnel est toujours disponible sans régulateur de pas

1024-0036	36"	\$2575.00
1024-0045	45"	\$2850.00
1024-0060	60"	\$3150.00



FANNY II

36", 45" et 60"

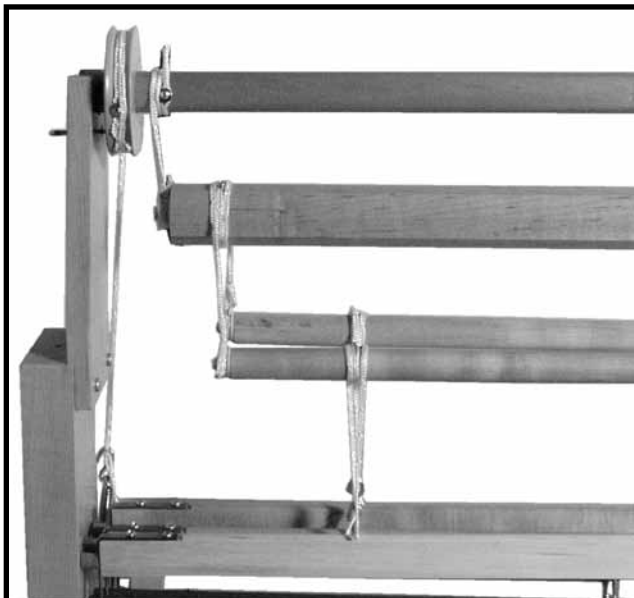

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS			
Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Quantité d'aiguilles	1000	1200	1500
Profondeur ouvert	36½" 93 cm		
Profondeur fermé	25" 63 cm		
Largeur total	46" 117 cm	55" 140 cm	70" 170 cm
Hauteur TOTAL	58½" 149 cm		
Hauteur AVANT	31¼" 79 cm		
Distance entre le ros et la poitrine	13" 33cm		
Poids net	118 lbs 53 kg	130 lbs 59 kg	158 lbs 72 kg

Options pour Mira II et Fanny II:

Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré (ou textsolv)	1024-9836 \$80.00	1024-9845 \$100.00	1024-9860 \$132.00
Banc à bout ouvert	6384-2000 \$420.00		
Ensemble ourdissoir Section 1"	6441-4000 \$230.00	6441-5000 \$275.00	6441-6000 \$350.00
Ensemble ourdissoir Section 2"	6442-4000 \$200.00	6442-5000 \$225.00	6442-6000 \$295.00
Double ensemble	6432-3000 \$495.00	6432-4000 \$565.00	6430-6000 \$655.00
Battant navette volante	6471-4000 \$890.00	6471-5000 \$890.00	6471-6000 \$950.00

