

## MIRA II 36", 45" et 60"



### ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » Aiguilles broche 10½" (26.8 cm)
- » 1 navette à fil 6122-3000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- « 4 barres de fer
- » 2 cordes
- » 2 toiles
- » Instructions et Video d'assemblage
- » Livre "Ourdir et Tisser"

<b>4230-0136</b>	<b>36"</b>	<b>3275.00 \$</b>
<b>4230-0145</b>	<b>45"</b>	<b>3475.00 \$</b>
<b>4230-0160</b>	<b>60"</b>	<b>3925.00 \$</b>


### SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Quantité d'aiguilles	1000	1200	1500
Profondeur ouvert	39" 99 cm		
Largeur du métier	46" 117 cm	55" 140 cm	70" 170 cm
Hauteur TOTAL	58" 132 cm		
Hauteur AVANT	31¼" 79 cm		
Distance entre le ros et la poitrinière	13" 33 cm		
Poids net	113 lbs 51 kg	124 lbs 56 kg	150 lbs 68 kg

Un métier 4 cadres, contre-balancé. Il est le métier idéal pour adapter le battant à navette volante pour activer la production dans les ateliers de tissage commercial. Il est équipé d'un frein à friction, de porte-fils et poitrinière amovibles et maintenant d'un **régulateur de pas** qui permet les ouvertures non balancées 1 contre 3 ou 3 contre 1.

Pour les options voir la page 20



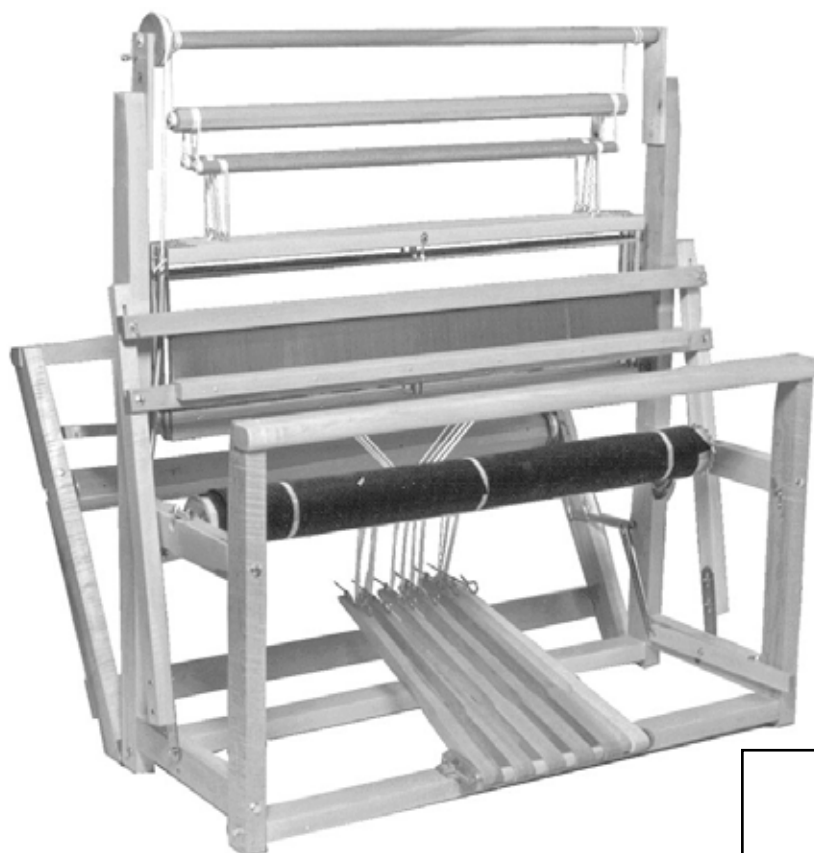

## FANNY II 36", 45" et 60"

<b>1024-0136</b>	<b>36"</b>	<b>3275.00 \$</b>
<b>1024-0145</b>	<b>45"</b>	<b>3475.00 \$</b>
<b>1024-0160</b>	<b>60"</b>	<b>3925.00 \$</b>

Un métier 4 cadres, contre-balancé, se pliant à 63 cm (25") de profondeur. Le métier peut être plié même après que le tissage a été commencé.

### ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » Aiguilles broche 10½"
- » 1 Navette à fil 6122-1000
- » 1 Crochet à ros 6141-7000
- » 2 Baguettes d'encroix
- » 4 barres de fer
- » 2 cordes
- » 2 toiles
- » Instructions et video d'assemblage
- » Le livre "Ourdir et Tisser"

Il ne prend pas plus d'espace qu'un meuble ordinaire. Peut passer facilement dans une porte.


Porte-fils et poitrinière amovibles. Frein à friction pour une tension égale. Peut être adapté avec le système de la navette volante. Métier plus petit que le Nilus II

Le nouveau Fanny II comprend un **régulateur de pas** permettant une ouverture raisonnable lors d'une croisée non balancée (1 cadre contre 3 ou 3 cadres contre 1)



# FANNY II

## 36", 45" et 60"

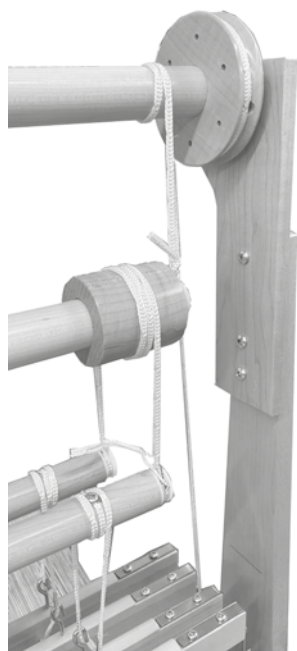

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS			
Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Quantité d'aiguilles	1000	1200	1500
Profondeur ouvert	36½" 93 cm		
Profondeur fermé	25" 63 cm		
Largeur total	46" 117 cm	55" 140 cm	70" 170 cm
Hauteur TOTAL	58½" 149 cm		
Hauteur AVANT	31¼" 79 cm		
Distance entre le ros et la poitrine	13" 33cm		
Poids net	118 lbs 53 kg	130 lbs 59 kg	158 lbs 72 kg

### Options pour Mira II et Fanny II

Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm
Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré (ou texsolv)	1024-9836 104.00	1024-9845 118.00	1024-9860 156.00
Banc à bout ouvert	6384-2000 630.00		
Ensemble ourdissoir Section 1"	6441-4000 285.00	6441-5000 345.00	6441-6000 440.00
Ensemble ourdissoir Section 2"	6442-4000 241.00	6442-5000 267.00	6442-6000 351.00
Double ensemble	6432-3000 589.00	6432-4000 674.00	6430-6000 781.00
Battant navette volante	6471-4000 1200.00	6471-5000 1200.00	6471-6000 1300.00

