


NILUS II 36", 45", 60" et 72"


Nilus II 4 cadres
pas à la lève



Nilus II
4 cadres plié

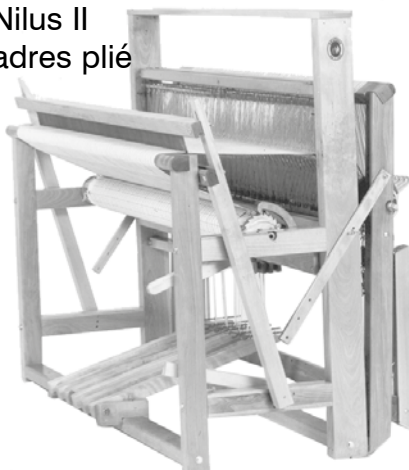

Contre-Balancé
Nilus II

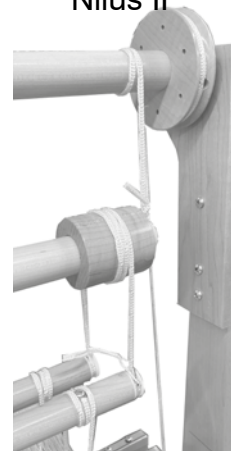

MODÈLE: PAS À LA LÈVE

36"	1029-0000	4 cadres	3375.00 \$
45"	1030-0000	4 cadres	3575.00 \$
60"	1031-0000	4 cadres	4075.00 \$

MODEL: CONTRE-BALANCÉ

36"	1026-0000	4 cadres	3375.00 \$
45"	1027-0000	4 cadres	3575.00 \$
60"	1028-0000	4 cadres	4075.00 \$

Nouveau! 72" 1028-0072 4 cadres

Avec 2 série de pédales et double frein: 6100.00 \$

MODEL: 8 cadres pas à la lève

36"	1029-0008	8 cadres	3875.00
45"	1030-0008	8 cadres	4500.00
60"	1031-0008	8 cadres	4995.00



NILUS II
Pas à la lève
8 cadres

(Contre-balancé, Pas à la lève, Pas à la lève avec pédalier arrière)

Le métier Nilus II (4 cadres) est offert en trois versions . Pliant à 27½" (70 cm) de profondeur. De par sa conception, une patte anti-bascule lui donne une très bonne stabilité.L'ouverture de pas est toujours parfaite, peu importe l'attachage. Le contre-balancé possède un régulateur de pas intégré à son système. Donc, il est possible de tisser sans problème n'importe quel tissu. Sur le pas à la lève, le couvercle est amovible permettant de placer et d'enlever les lisses (aiguilles). Ces dernières sont de 12½" (31,7 cm). Chaque cadre a une action indépendante et est guidé dans les bouts pour éviter la friction avec les autres. Les cadres à lames sont poussés par un mécanisme situé en dessous, et qui balance ces derniers afin qu'ils lèvent parfaitement les deux bouts.Le métier est muni de polyvinyle à sa base pour le tenir solidement au plancher. Le système d'attachage des pédales est facile. Il est équipé d'un frein à friction donnant une tension parfaite à la chaîne. L'ensouple avant est amovible pour un enfilage plus facile et l'ensouple arrière l'est également pour l'enroulage hors du métier. Tous les métiers sont équipés d'une ensouple régulière à laquelle quatre râteaux peuvent être ajoutés pour former l'ensouple-ourdissoir.



NILUS II 36", 45" et 60" PAS À LA LÈVE avec PÉDALIER PRIS PAR L'ARRIÈRE


Les métiers pas-à-la lève sont reconnus pour leur simplicité et leur facilité d'attachage.

L'inconvénient de ce type de métier est un ouverture de pas limité surtout pour les métiers à plus de 4 cadres.


Notre nouveau système d'attachage surmonte cette difficulté.

Les nouvelles pédales qui sont fixées à l'arrière du métier donnent au tisserand toute la force nécessaire pour lever les fils de chaîne. Une pièce mobile attachée à la pédale permet d'égaliser la tension sur toutes les cordes à pédales. Une corde fixée à l'avant de cette pièce mobile contrôle l'angle des cadres afin d'avoir une ouverture claire.

Comme ces nouvelles pédales sont très longues le pliage du métier n'est pas aussi simple.

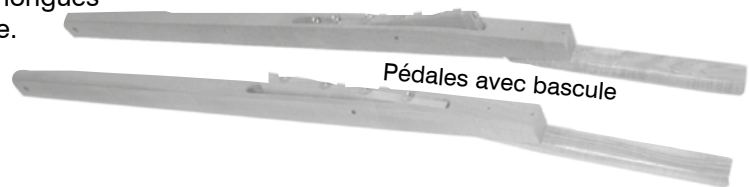

	8 CADRES avec PÉDALIER ARRIÈRE	KIT 4 CADRES DE PLUS avec PÉDALIER ARRIÈRE	KIT PÉDALIER ARRIÈRE pour MÉTIER DÉJÀ de 8 CADRES	KIT PÉDALIER ARRIÈRE pour MÉTIER DÉJÀ de 4 CADRES
36"	1029-3628 4370.00	1029-2836 2475.00	1029-3036 1025.00	1029-4036 825.00
45"	1030-4528 4705.00	1030-2845 2820.00	1030-3045 1115.00	1030-4045 915.00
60"	1031-6028 5350.00	1031-2860 3350.00	1031-3060 1215.00	1031-4060 960.00

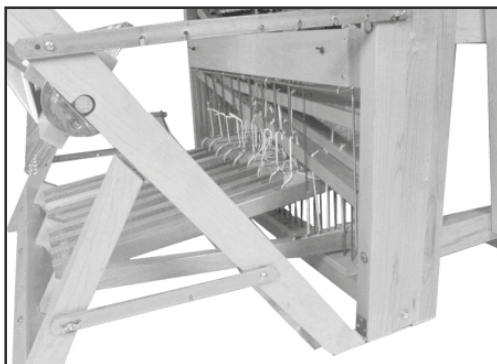

Voir page 26 pour Équipement, Dimensions et Options



NILUS II 36", 45" & 60" CONTREMARCHE avec PÉDALIER PRIS PAR L'ARRIÈRE

Ce métier à un set de contremarche, 2 sets de poulies supérieures aux cadres de lames et un set de poulies à la base. Dans un métier contremarche, chaque cadre est impliqué dans l'ouverture de pas, chaque cadre est soit levé ou baissé par chaque pédale. Peu importe que ce soit 3 cadres contre 1 l'ouverture est toujours parfaite. Pour une seule pédale, les cordes qui vont au contremarche, montent les cadres de lames et les cordes qui vont au bas des cadres de lames baissent ceux-ci. Parce que vous montez ou descendez chaque cadre, vous n'aurez jamais le problème du cadre de lames qui veut monter quand même.

**CORDE À PÉDALES À
MAILLONS POUR PLUS
DE FACILITÉ**

**CÂBLES D'ACIER
PRÉ-AJUSTÉS QUI
CONTROLENT
LES CADRES DE
LAMES ET LES
CONTREMARCHES**



NILUS II 8 CADRES CONTREMARCHE, pédalier arrière

36"	1029-0018	5200.00 \$
45"	1030-0018	5565.00 \$
60"	1031-0018	6390.00 \$



NILUS II (INFORMATION POUR LES 5 MODÈLES)

ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » 6 pédales
- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » aiguilles 12½" (31,7 cm)
- » 1 navette 11¾" 6122-3000
- » 1 dz. bobine plastique 6133-6000
- » 2 toiles
- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 2 baguettes d'encroix
- » 4 barres de fer
- » 2 cordes
- » Livre "Ourdir et Tisser"
- » Instruction et video d'assemblage

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Largeur de tissage	36" (90 cm)	45" 115 cm	60" 150 cm	72" 183 cm
Quantité d'aiguilles	1000	1200	1500	2000
Profondeur ouvert	4s = 51" 130 cm 8s = 54" 137 cm			
Profondeur fermé	4s = 28½" 70 cm 8s = 32" 81 cm			
Largeur totale	46" (117 cm)	55" 140 cm	70" 170 cm	83" 210 cm
Hauteur TOTAL	Pas à la lève = 49" 125 cm Counter-balancé = 58½" 149 cm			
Hauteur AVANT	34½" 87 cm			
Distance entre le ros et la poitrine	13" 33cm			
Poids total	4s = 155 lbs 70 kg 8s = 190 86 kg	4s = 170 lbs 77 kg 8s = 205 lbs 93 kg	4s = 158 lbs 72 kg 8s = 250 lbs 113 kg	4s = 188 lbs 85 kg

OPTIONS:

Largeur de tissage	36" 90 cm	45" 115 cm	60" 150 cm	72" 183 cm
Surplus pour avoir des aiguilles à oeillet inséré (ou texsolv)	1029-9836 104.00	1030-9845 118.00	1031-9860 156.00	1031-9872 200.00
Banc à bout ouvert	6384-4000 685.00			
Ensemble ourdissoir Section 1"	6441-4000 285.00	6441-5000 345.00	6441-6000 440.00	6441-6720 535.00
Ensemble ourdissoir Section 2"	6442-4000 241.00	6442-5000 267.00	6442-6000 351.00	
Double ensemble	6432-3000 589.00	6432-4000 674.00	6430-6000 781.00	
Battant navette volante	6471-4000 1200.00	6471-5000 1200.00	6471-6000 1300.00	

Kit pour transformer un Nilus 4 cadres en 8 cadres pédalier arrière	1029-2836 2352.00	1030-2845 2412.00	1031-2860 2590.00
---	-------------------	-------------------	-------------------

